2014.2.21　4 版

Kb Device

煙感知器型カラーカメラ
KBK-24A　　取扱説明書

お客様へのお願い

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになった後は、いつでも見られるように場所を定めて保管して下さい。

⚠ 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

取扱上の警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電等の災害及び故障の原因となります。

a)　取り付けはこの取扱説明書に従って確実に行って下さい。
b)　規定電源電圧（DC12V）を必ずお守り下さい。
c)　電源接続の際、極性（＋、－）を逆相にならない様、必ず正しく接続して下さい。
d)　異常を感じたときは直ちに電源を抜いて下さい。
e)　布や紙など燃えやすいものは掛けないで下さい。
f)　水、湯気、油、ほこりがかかるか、それらが多い場所では使用しないで下さい。
g)　振動、衝撃のある場所では使用しないで下さい。
h)　天井等に設置する時は落下しないよう工事して下さい。
i)　製品内部には水や異物を入れないで下さい。
j)　分解・改造をしないで下さい。

1.設置方法

1.カメラの上下左右の角度をそれぞれ調整して下さい

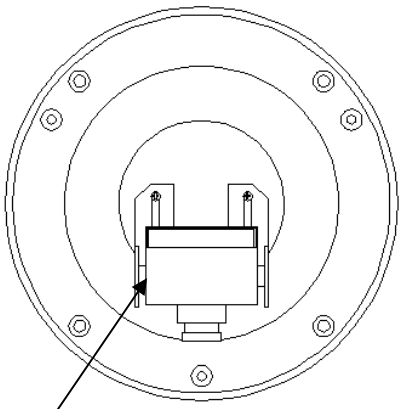

上下に動かして調節できます

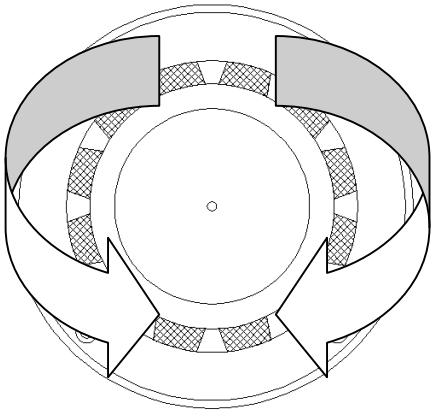

網を固定している部分が回ります

注:取り付け後に上下の調整は出来ません。

2.カメラを天井に取り付けて下さい。

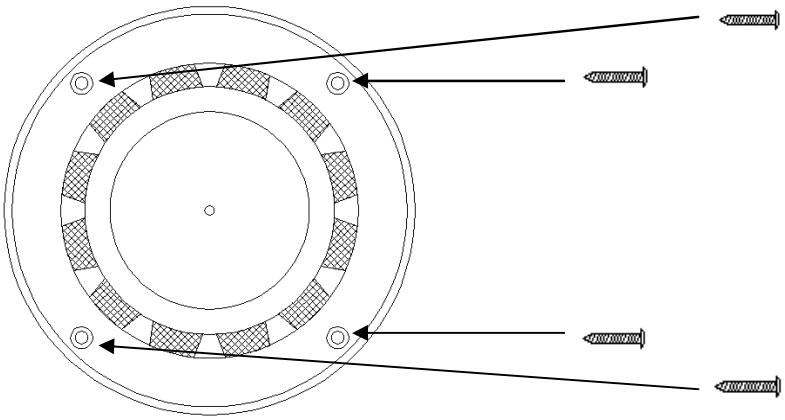

3.カメラのDCジャックにACアダプタ等から電源(DC12V)を入力し、BNCジャックから映像信号を外部モニター等に出力して映像を確認して下さい。

※電源入力の際、極性にご注意下さい。

2.製品仕様

●カメラ仕様

品名	煙感知器型カラーカメラ
型式	KBK-24A
撮像素子	ｲﾝﾀｰﾗｲﾝ転送方式 1/3 ｲﾝﾁ CCD
有効画素数(H×V)	768×494 （約 38 万画素）
走査方式	2:1インタレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0V(p-p) 75Ω コンポジット
解像度	水平 550 本
S/N比	48dB 以上
最低被写体照度	0.92lx(F:1.4)
電子シャッター	オート
レンズ	f=3.6mm
撮像角度	水平:約 67° 垂直:約 53°
電源電圧	DC12V ±10%
消費電流	約 200mA(最大)
使用温度	-10～60℃
カメラ外形寸法	φ130(幅)×58(高さ)mm
重量	約 350g
原産国	台湾

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります

外形寸法図

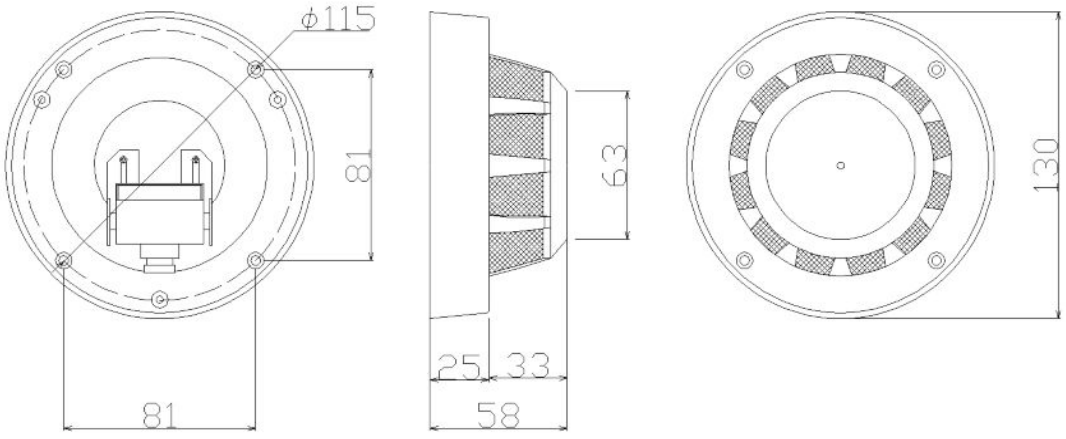

単位[mm]

保証書

お買い上げ年月日		販売店名
保証期間	商品お買い上げ後**3年間**	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い:太線で囲まれた欄はお買い上げ時に必ずご記入下さい。本書は大切に保存して下さい。再発行は致しません。

<保証規定>

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理致します。販売会社もしくは弊社へ本書を添えてお申し付け下さい。

<保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

株式会社ケービデバイス

本社　〒600-8086 京都市下京区松原通東洞院東入本燈籠町 22 番地 2

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382